


# FUNDA HELICOIDAL Y FUNDA TRENZADA


CONEXIONES ELECTRICAS, S.A.



**FUNDA HELICOIDAL** - Para protección de cables.  
Fabricada en Polipropileno.


Tipo	Campo de aplicación Mazo de Ø mm.	Metros por rollo
FHP 1	2,5 - 12	30
FHP 2	4,5 - 50	30
FHP 3	10 - 100	30

**FUNDA ABIERTA** fácil colocación (Sírvanse consultar)



**FUNDA TRENZADA** - Para protección de cables en Nylon negro

Tipo	Campo de aplicación Mazo de Ø mm.	Metros por rollo
FH 1	5 - 10	100
FH 2	8 - 14	100
FH 3	12 - 18	50
FH 4	15 - 23	50

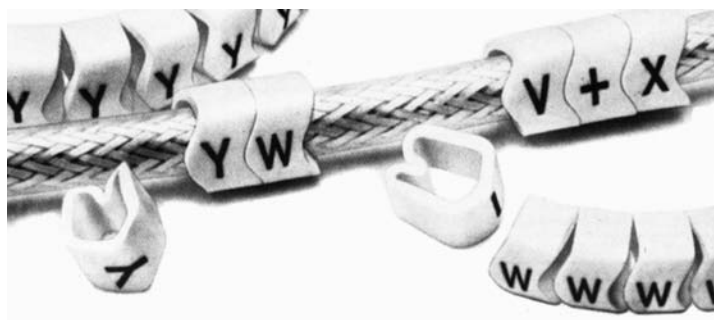

**PIEZAS ACOPLABLES Y EXPANDIBLES  
NUMEROS Y LETRAS**

Gama de diámetros de cable		REF.
Mín.	Máx.	
2,25	5	HG 2 - 5
4	9	HG 4 - 9
8	16	HG 8 - 16

- EMBALAJE**
- 2 / 5 1.000 piezas de un dígito, semicortadas en carretes
  - 4 / 9 500 piezas de un dígito, semicortadas en carretes
  - 8 / 16 500 piezas de un dígito, semicortadas en bolsas de polietileno



## ABOCARDADORAS

Para manguito	REF.
0 - 1	NA 0/1
2 - 3	NA 1K/3
4 - 5	NA 4/5
8 - 10	NA 8/10



## MANGUITOS NEOPRENO HPS

Ø Interior	Para Sección	REF.
1,25	1	HPS-0
1,75	1,5 - 2,5	HPS-1
2,5	2,5 - 4	HPS-1K
3	2,5 - 4	HPS-2
4	6 - 10	HPS-2K
5	10 - 16	HPS-3
7,5	25 - 50	HPS-4
10	50 - 100	HPS-5
12	70 - 120	HPS-8
14	120 - 185	HPS-9
17	185 - 500	HPS-10

## BRIDAS

CONEXIONES ELECTRICAS, S.A.



Cable ties  
Colliers



Nylon: Blanco B, Negro N

A	Long.	Ø Mazo	REF.
2,5	92	16	118
2,5	200	50	123
3,5	140	28	130
3,5	190	45	1.301
3,5	300	70	1.302
5	155	32	1.500
5	200	50	1.501
5	380	102	1.502
5	300	70	1.600
8	380	102	11.200
9	430	120	14.000

### GUIAS PASACABLES

Tipo normal nylon reforzado

Metros	REF.
5	GP5R
10	GP10R
15	GP15R
20	GP20R
25	GP25R
30	GP30R

Malla acoplable para tiro de varios cables a la vez



## TUBO TERMORETRACTIL

CONEXIONES ELECTRICAS, S.A.




Ø mm.	En PVC metros/rollo	Autoextinguible Poliolefina metros/rollo también en barra de 1 m.	REF.
1,6	–	300	TR 1
2,4	–	150	TR 2
3,2	100	150	TR 3
4,8	100	150	TR 4
6,4	100	75	TR 6
9,5	50	75	TR 9
12,7	50	75	TR 12
19	50	75	TR 19
25,4	25	30	TR 25
38	25	30	TR 38
50,8	25	30	TR 50
76	25	Consultar	TR 75
102	25	Consultar	TR 102

CONTRACCION 2:1  
COLOR STANDARD: NEGRO  
OTROS COLORES: CONSULTAR  
Tubo de 12,7: al final contraído 6,40 mm.

## REGLETAS CONEXION


CONEXIONES ELECTRICAS, S.A.

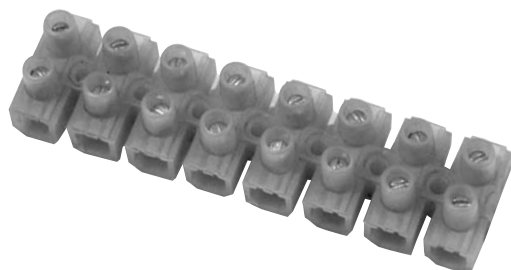


Sección	REF.
1 a 4	RC 4
2,5 a 6	RC 6
4 a 10	RC 10
6 a 16	RC 16
10 a 25	RC 25

HOMOLOGADAS OFERTA SOBRE CONSULTA


CR3

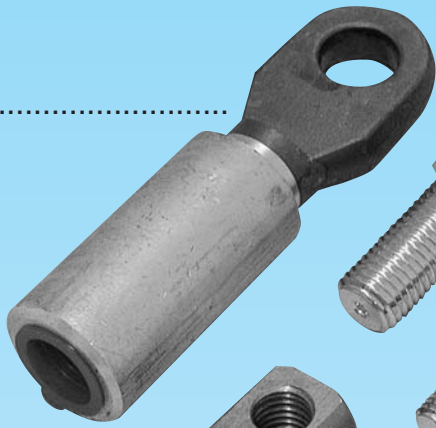


CR1




CR4




CR5



CR2G




CR2



H



I




F



J



G

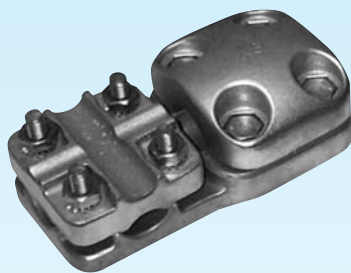


L



M



K

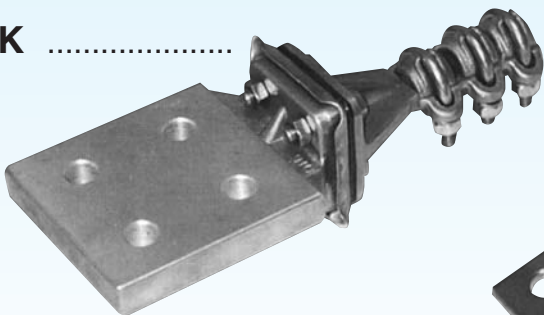

N

