


مواسير متعددة الأغراض لكابلات الألمنيوم وفقاً  
للمواصفة HN 68-S-90 الخاصة بـ E و D و F  
للجهد المتوسط والمنخفض



Aluminium Joints - Crimp: Punch & Die - Low and Medium Tension  
Manchons de Aluminium - Sertissage per poinçonnage - Basse et Moyenne Tension

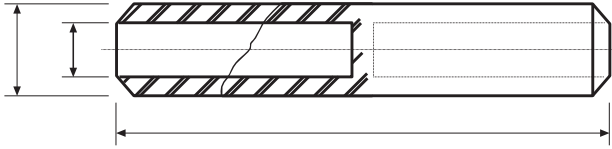

المادة:

AL 99,5 S/UNE 38114-79

مُخَمَل غير مطلي

المرجع	الأداة Tool / Outil	L	Ø B	Ø A	كابل ألمنيوم مم <sup>2</sup>
AMM - 25	PHH و PHP U20 سنيك طويل وكيس Long Die and Punch	91	6,5	16	25
AMM - 35		91	8	16	35
AMM - 50		107	9	20	50
AMM - 70		107	11	20	70
AMM - 95		107	12,5	20	95
AMM - 120		133	13,7	25	120
AMM - 150		133	15,5	25	150
AMM - 185		144	17	32	185
AMM - 240		144	19,5	32	240
AMM - 300		207	23,3	40	300
AMM - 400		207	26	40	400
AMM - 500		218	29	47	500
AMM - 630		218	32,5	47	630